

STABIA
ALLUMINIO

sistemi **Elios**
WOOD



LISTINO

PREZZI

PRODOTTO

FINITO



*L'Azienda **Stabia Alluminio** inizia la sua attività nel settore commerciale dell'alluminio all'inizio degli anni '80 riuscendo subito a conquistare un posto di rilievo nel mercato del centro-sud italiano. Elemento fondamentale e caratterizzante fin dall'inizio dell'attività è stato quello di salvaguardare innanzi tutto la qualità dei prodotti offerti. Le crescenti richieste di mercato portano, nel gennaio del 2001, alla nascita del sistema alluminio-legno "**ELIOS WOOD**", progettato e realizzato completamente all'interno dell'Azienda, avvalendosi della collaborazione di primarie aziende nazionali ed internazionali, per quanto riguarda l'estrusione dell'alluminio, la trafila dei profili in legno e la composizione della ferramenta perimetrale. La **Stabia Alluminio** commercializza profili, guarnizioni, accessori ed attrezzature per la lavorazione ed il montaggio degli stessi infissi.*




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



SERIE EU76 W/PVC – $U_f = 1,40 \text{ w/m}^2\text{k}$

TELAIO	76 mm
ANTA	80 mm
ALETTA BATTUTA LEGNO	20 mm
SEDE ALOGGIO VETRO	35 mm
DIMENSIONE VETRO	37 mm

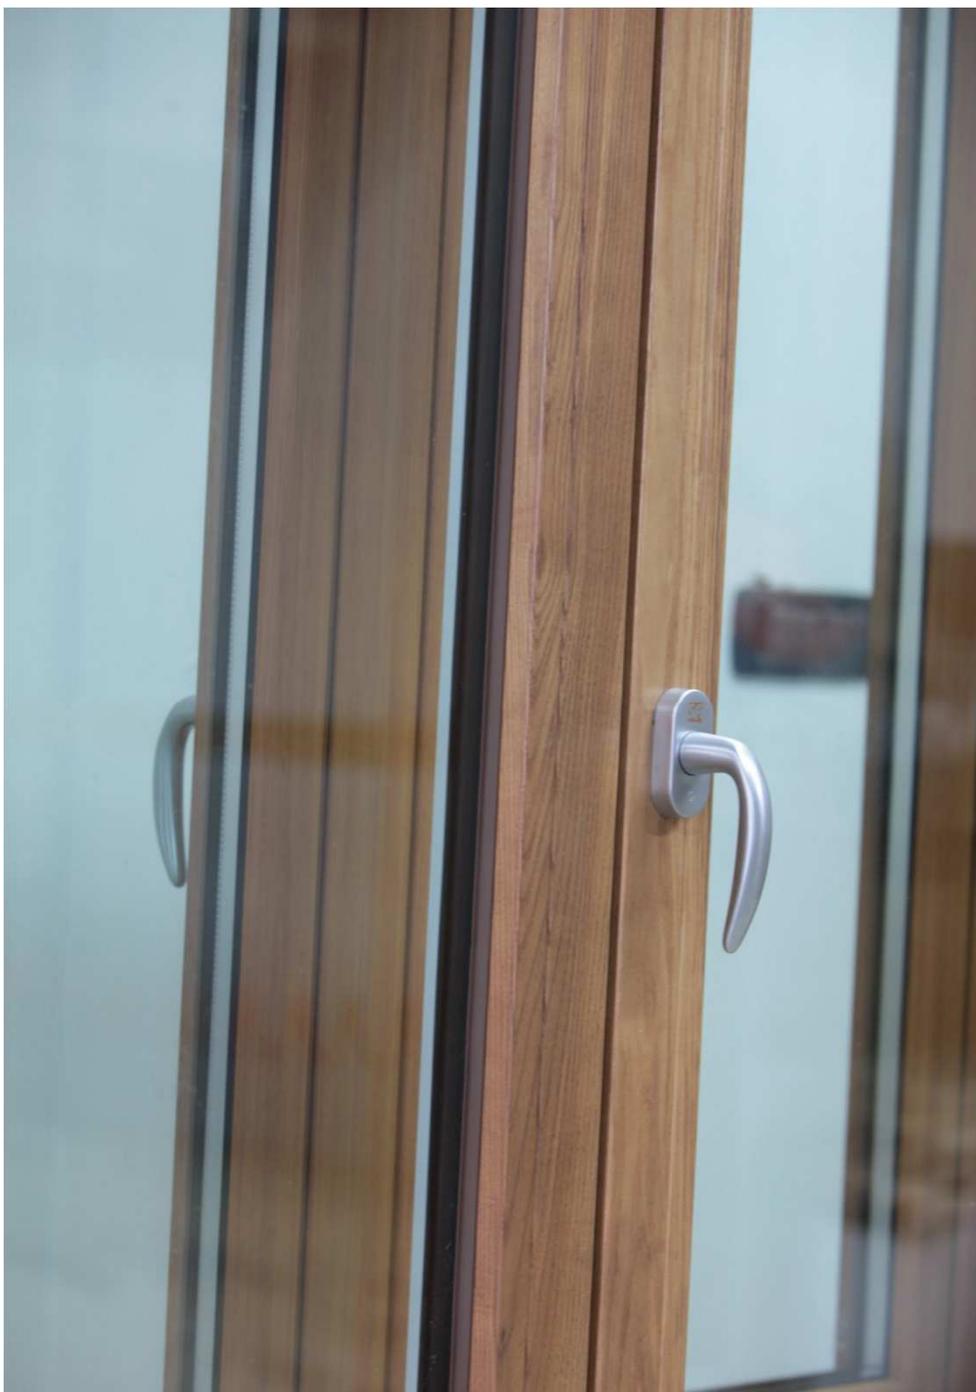

CARATTERISTICHE

MATERIALI

I SISTEMI DI PORTE E FINESTRE
ELIOSWOOD SONO CONFORMI
ALLA NORMATIVA **UNI EN14351 CE**

Pvc

Materiale leggero con eccellente resistenza agli agenti chimici e alle abrasioni.

Legno

Sagomati in legno massello di prima scelta e di varie essenze, vengono pretrattati con impregnanti protettivi contro funghi e muffe, al fine di una resa perfetta ed inalterabile nel tempo.

Accessori e guarnizioni

Utilizzo di elementi esclusivi realizzati dalla Stabia Alluminio, ed applicazione di modelli standard delle migliori marche esistenti sul mercato, al fine di garantire funzionalità ed affidabilità nel tempo.

Tenute

Le tenute all'aria ed all'acqua si ottengono mediante guarnizione centrale in EPDM, mentre, quella sul vetro, è ottenuta con guarnizioni in EPDM studiate per l'ottenimento della giusta elasticità nei giunti. Le guarnizioni di battuta tradizionale sono utilizzate per la tenuta sulle porte.



Vetri

La Stabia Alluminio installa sui suoi infissi di serie un vetro-camera Basso emissivo della AGC composto da:

- vetro esterno 6/7 mm;
- intercapedine da 24 mm a bordo caldo con gas Argon;
- vetro interno 6/7 mm PLANITHERM ULTRA N.



SEZIONI BATTENTE

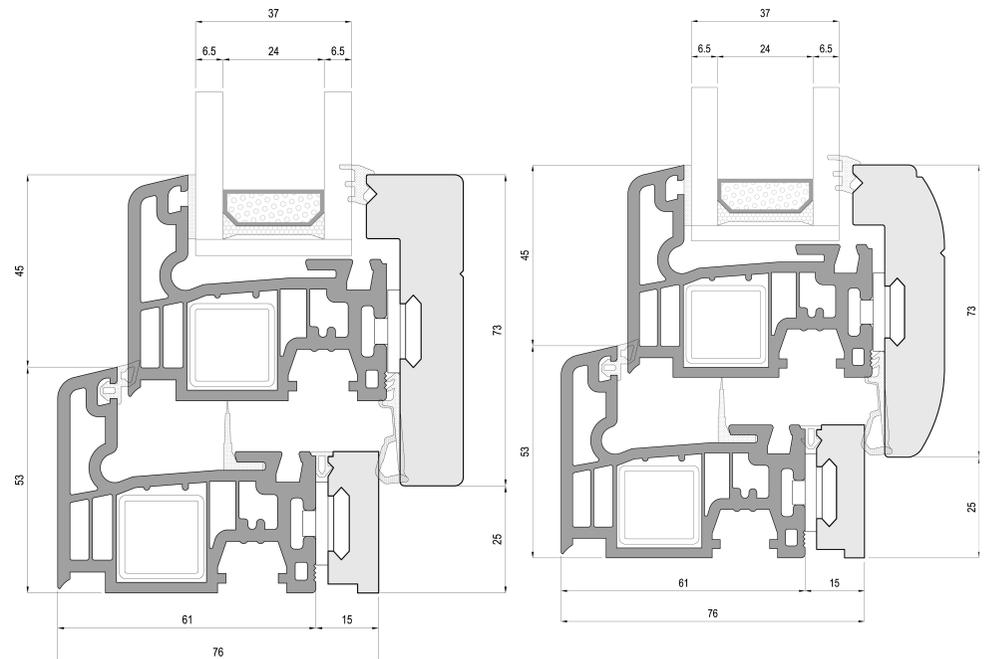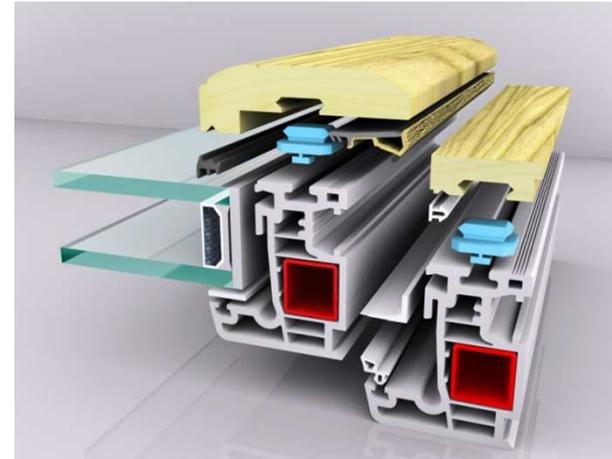

Forbice	Salva falsa manovra	Asta a leva
		
<p>La forbice rende la chiusura e l'apertura a ribalta di finestre e portefinestre semplici come non mai:</p> <ul style="list-style-type: none"> la riduzione dell'altezza dell'intero pacchetto forbici consente maggiori tolleranze l'elevato preserraggio della forbice assicura la chiusura scorrevole e leggera anche di ante di grandi dimensioni la baccola frizionata consente un posizionamento dolce dell'anta a ribalta è dotata di un blocco antichiusura in posizione di ribalta, che allo stesso tempo funge da ammortizzatore d'arresto il salva falsa manovra in posizione di ribalta impedisce manovre errate dell'anta i pattini in PVC presenti di serie garantiscono un'elevata portata con la minima usura e un miglior comfort di utilizzo 	<p>È possibile impedire movimentazioni errate dell'anta grazie alle diverse varianti di salva falsa manovra, adatte a serramenti di tutte le tipologie e dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> non richiede attrezzi per il montaggio garantisce un'elevata sicurezza di funzionamento impedisce la contemporanea apertura semplice e a ribalta dell'anta l'azione è diretta è applicabile anche in un secondo momento a serramento già installato la funzionalità è garantita anche con misure elevate dell'aria 	<p>La nuova asta a leva fissa nuovi parametri in termini di sicurezza e comfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> la protezione antispostamento integrata impedisce l'apertura per scasso dell'asta a leva già a partire dalla sicurezza di base, grazie a lamiere di bloccaggio inserite sulle cremonesi anta secondaria si può applicare un'elegante e funzionale prolunga maniglia, che consente di movimentare senza fatica anche ante di grandi dimensioni con un elevato grado di sicurezza antintrusione la stessa direzione di comando per anta principale e anta secondaria consente il posizionamento simmetrico dei riscontri
		

SISTEMI DI SICUREZZA

SIEGENIA TITAN AF


CLASSE ANTIEFFRAZIONE WK2 (RC 2)

PER SISTEMI A BATTENTE **EU60WTT**

COMPOSIZIONE MECCANISMI PER MISURE INTERNO TELAIO MM 1200 X 1400



L'intelligente concezione con cui è stata ideata la ferramenta della famiglia TITAN consente nuove potenzialità nella lavorazione nella logistica. A richiesta, aumento punti di chiusura per ottenimento classe di sicurezza superiore.

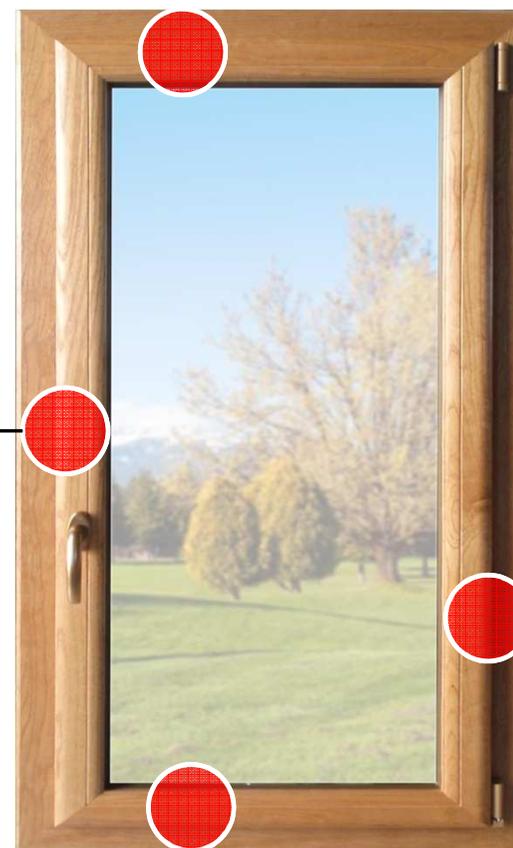

SERIE EU76W-PVC

Valore di trasmittanza termica unitaria

$U_f = 1,40 \text{ w/m}^2\text{k}$

Caratteristiche principali

Serie con sezione telaio fisso 76 mm e sezione anta, ed anta porte, 80 mm. Sede alloggio vetro 37 mm. Battuta legno 20 mm, aggancio pvc-legno con tasselli in pvc.

Stile classico:

Soluzione progettuale con anta bombata e vetro ad infilo, con possibilità di realizzare infissi a battente, ad una o più ante apribili verso l'interno, aperture ad anta ribalta.

Stile moderno:

Soluzione progettuale con anta squadrata e vetro ad infilo, con possibilità di realizzare infissi a battente, ad una o più ante apribili verso l'interno, aperture ad anta ribalta.

Dotazioni standard





*Legni nelle essenze Frassino Tinto Ciliegio, Frassino Tinto Noce, Frassino Tinto Mogano, Frassino Tinto Castagno.
Vetri 33.1-24SW-33.1 Planitherm Ultra N.*

Dotazioni a richiesta

Legni nelle essenze Frassino Laccato Bianco a Poro Aperto, Toulipier Laccato Bianco a Poro Chiuso.



TIPOLOGIE REALIZZABILI

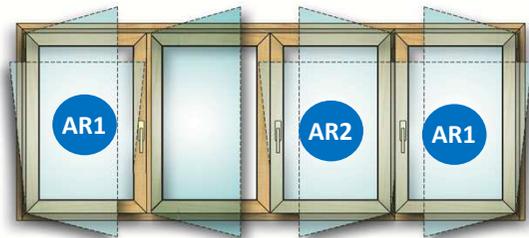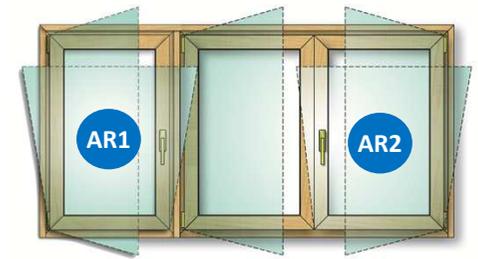

14 TIPOLOGIE REALIZZABILI



SUPPLEMENTI


COLORI ED ESSENZE (PREZZO NETTO)

LEGNO

Base



Frassino Tinto Ciliegio



Frassino Tinto Noce




Frassino Tinto Mogano



Frassino Tinto Castagno



Frassino Laccato Bianco
a Poro Aperto



Toulipier Laccato Bianco
a Poro Chiuso

Extra

Per alcuni colori non di serie, è possibile una maggiorazione per attrezzaggio forno



RAL 9010 Bianco Massa



RAL 1013 Bianco Avorio Massa



Golden Oak



Noce Nassbau

SUPPLEMENTI

COLORI ED ESSENZE (PREZZO NETTO)

PVC

Base

Extra



sistemi **Elios**[®]
W O O D


SERIE EU76W-PVC



SERIE EU76 W-PVC FF FINESTRA FISSA

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

20 EU76 W-PVC

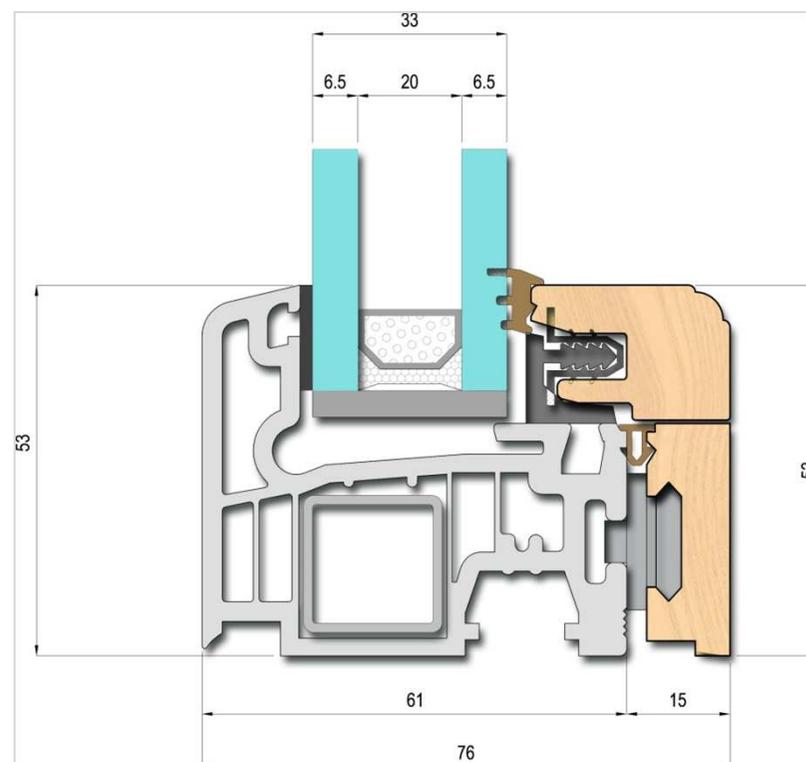



VETRO AD INFILO



SERIE EU76 W-PVC FW FINESTRA WASISTAS

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

22 EU76 W-PVC

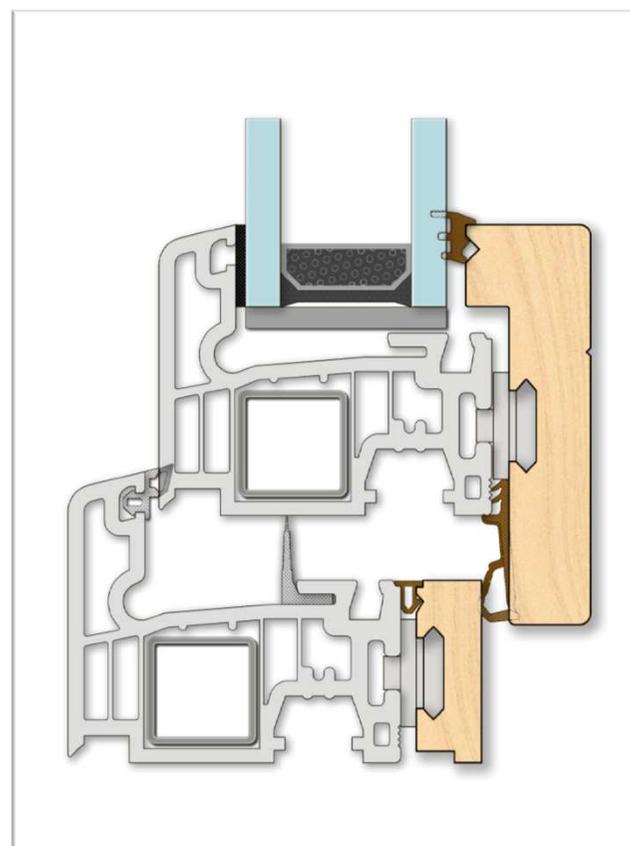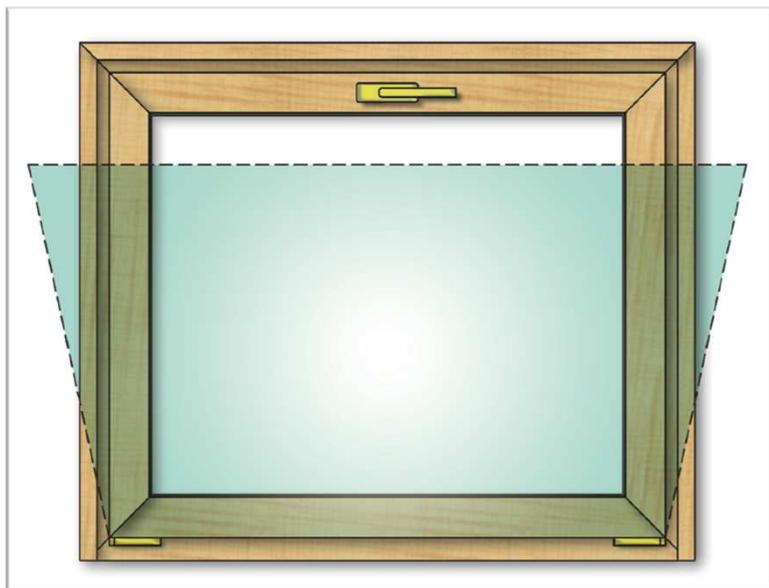

VETRO AD INFILO





SERIE EU76 W-PVC

AR1 FINESTRA 1 ANTA CON A/R

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

24 EU76 W-PVC

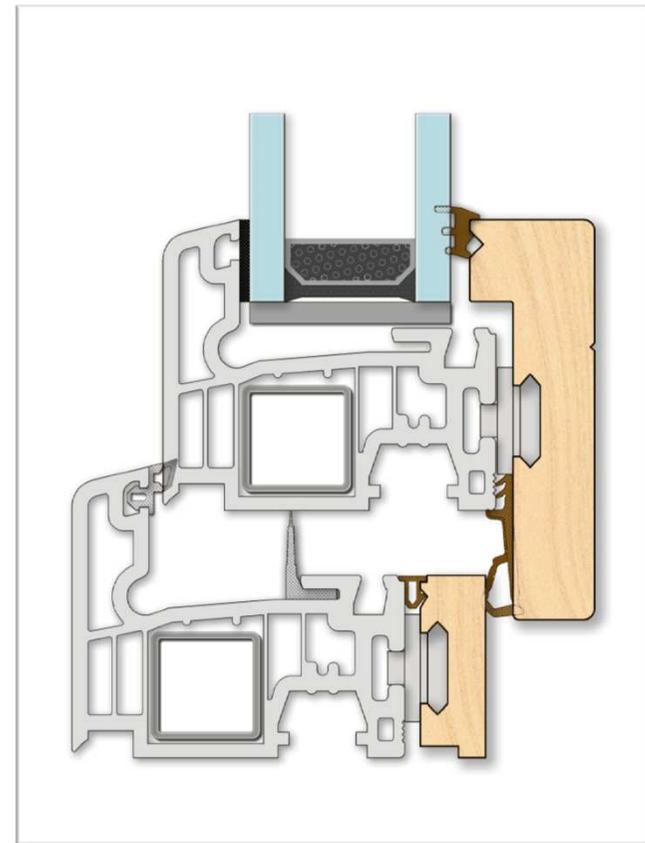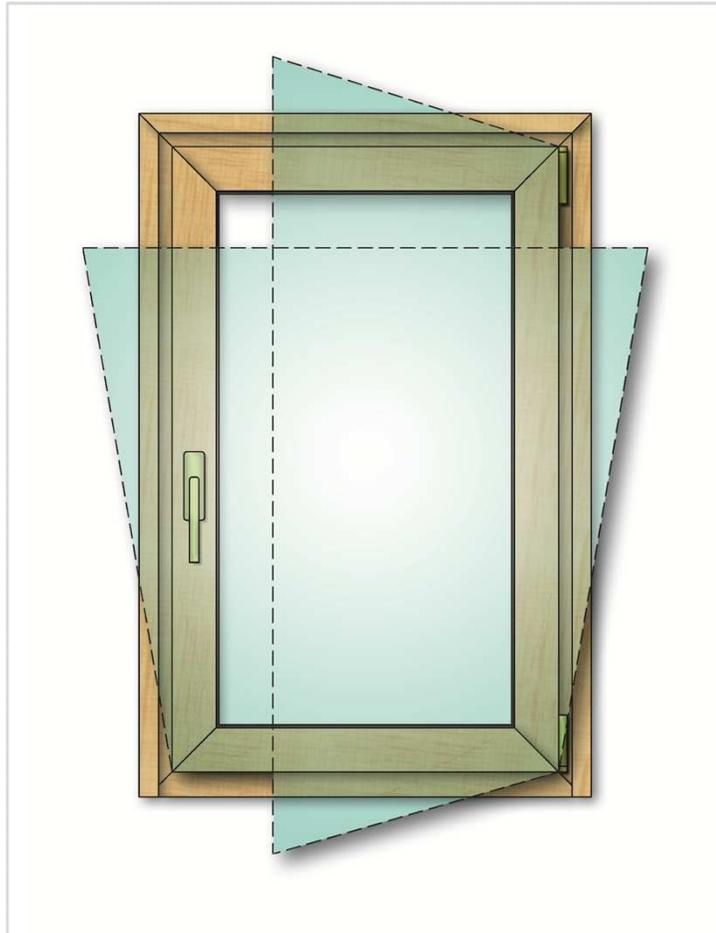

VETRO AD INFILO





SERIE EU76 W-PVC

AR2 FINESTRA 2 ANTE CON A/R

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO CENTRALE

26 EU76 W-PVC

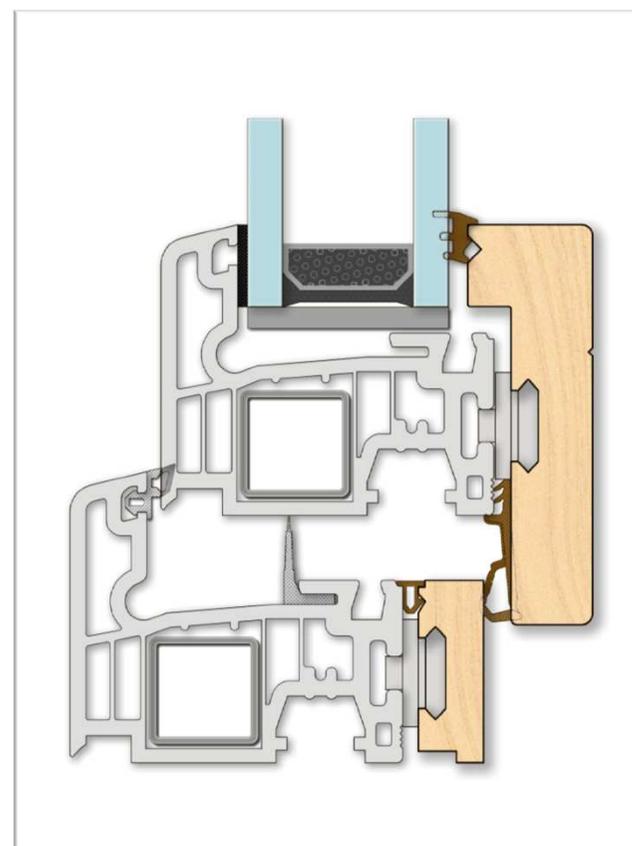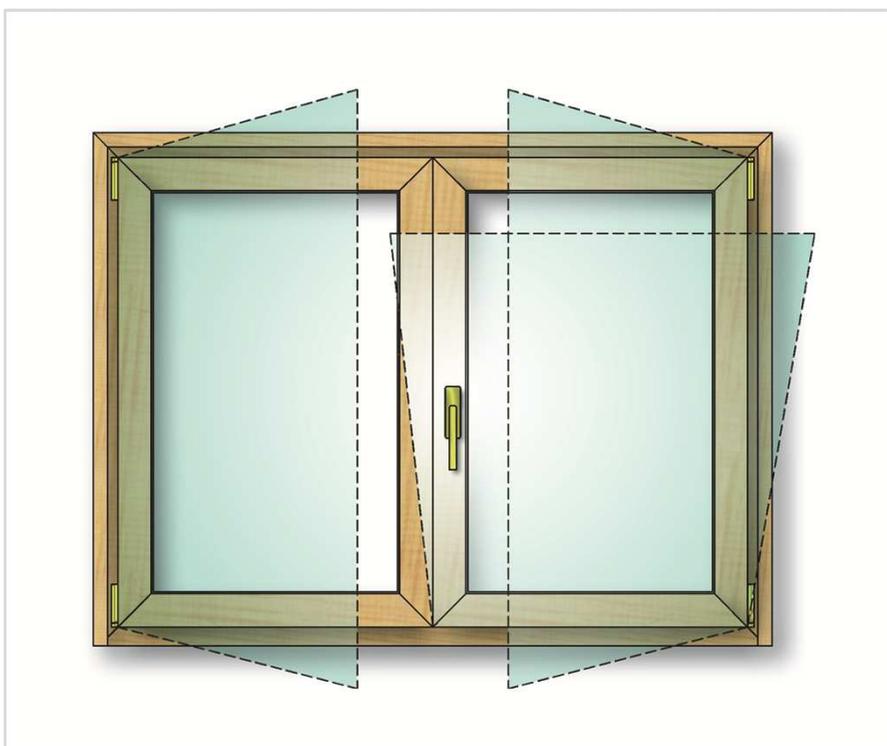



VETRO AD INFILO



SERIE EU76 W-PVC

AR1+AR2 FINESTRA 3 ANTE CON A/R

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO CENTRALE

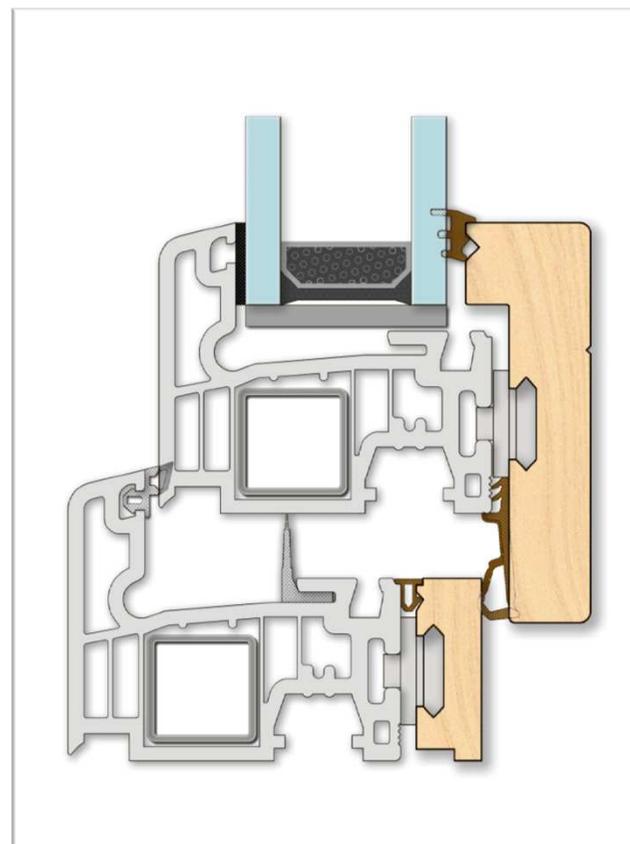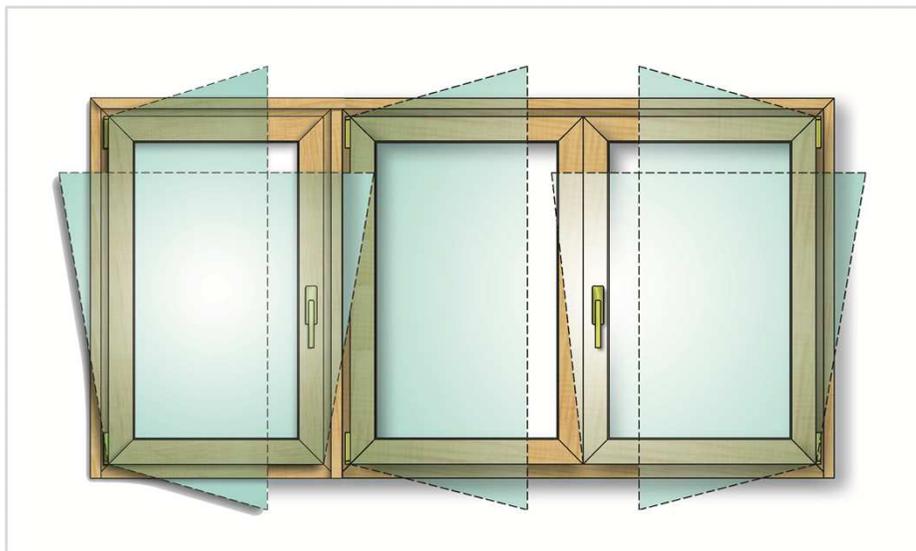

28 EU76 W-PVC



VETRO AD INFILLO



SERIE EU76 W-PVC

AR1+AR2+AR1 FINESTRA 4 ANTE CON A/R

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO CENTRALE

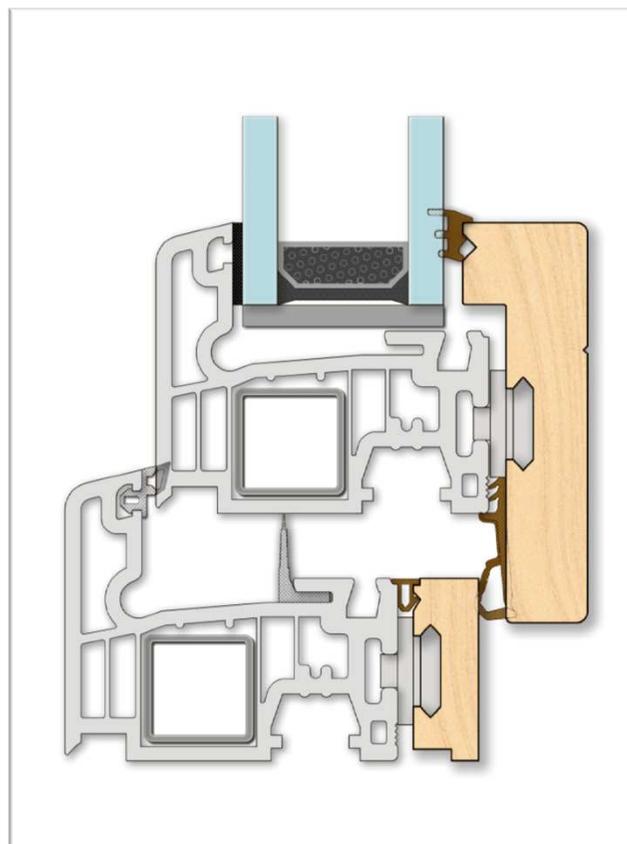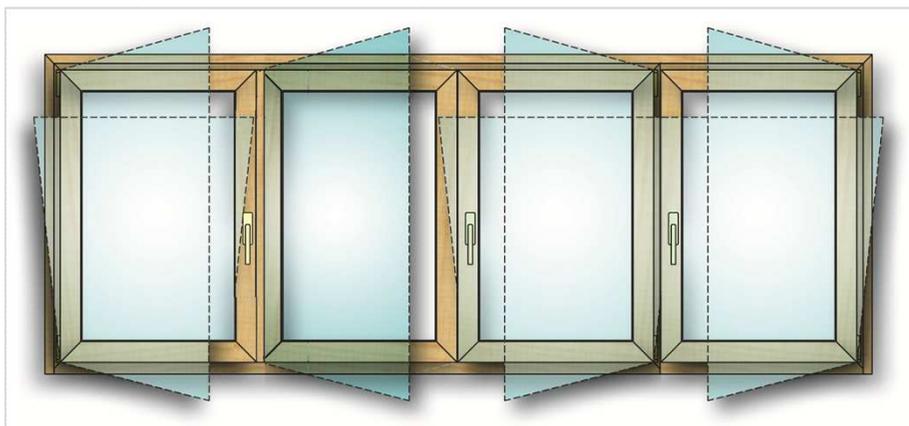

30 EU76 W-PVC

VETRO AD INFILO




SERIE EU76 W-PVC

ARP1 PORTABALCONE 1 ANTA CON A/R
E TAGLIAVETRO

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

32 EU76 W-PVC

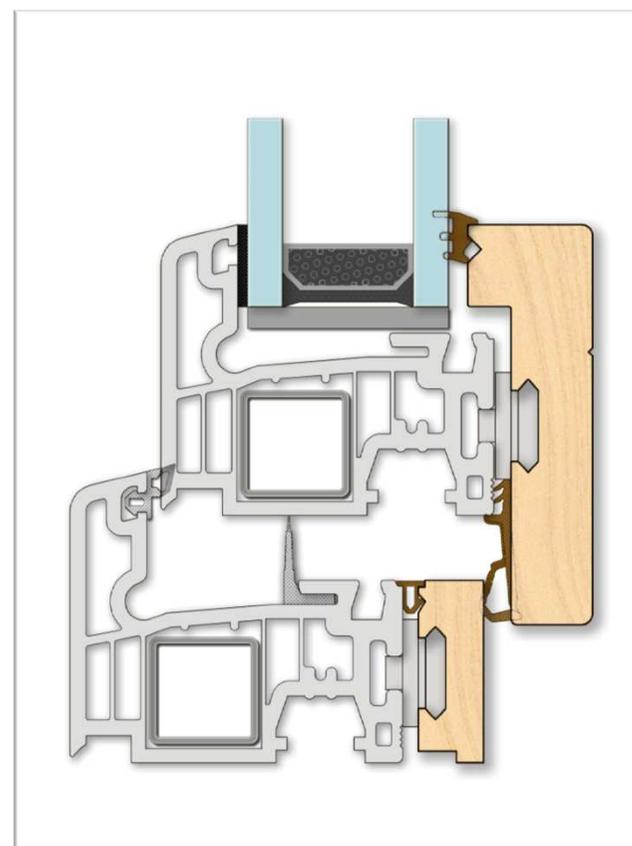

LISTELLO BASSO

€ 58/ML (DA SCONTARE) - MIN. FATTURABILE 1 MT.

VETRO AD INFILO




SERIE EU76 W-PVC

ARP2 PORTABALCONE 2 ANTE CON A/R
E TAGLIAVETRO

SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

34 EU76 W-PVC

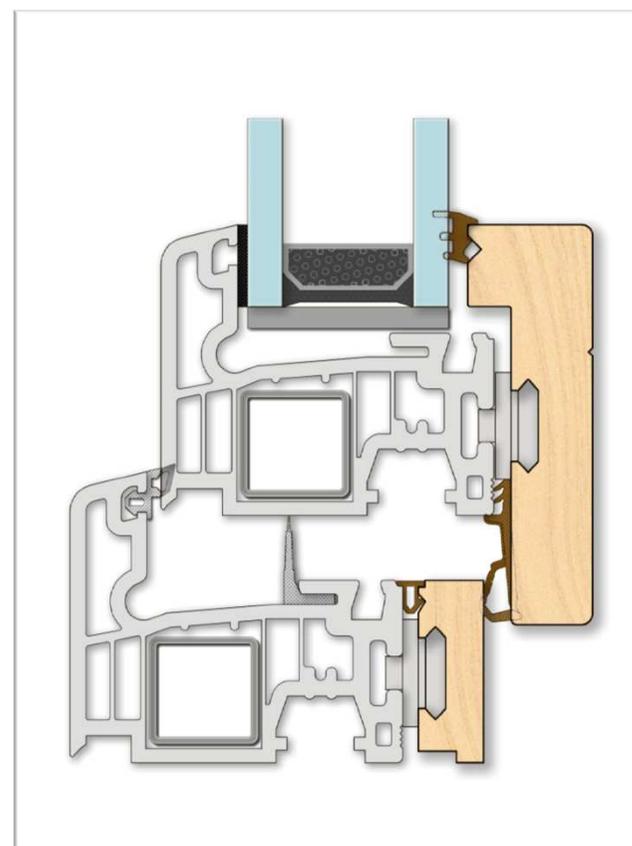

LISTELLO BASSO
€ 58/ML (DA SCONTARE) - MIN. FATTURABILE 1 MT.

VETRO AD INFILO



SERIE EU76 W-PVC

ARP1+ARP2 PORTABALCONE 3 ANTE
CON A/R E TAGLIAVETRO


SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

36 EU76 W-PVC



LISTELLO BASSO

€ 58/ML (DA SCONTARE) - MIN. FATTURABILE 1 MT.

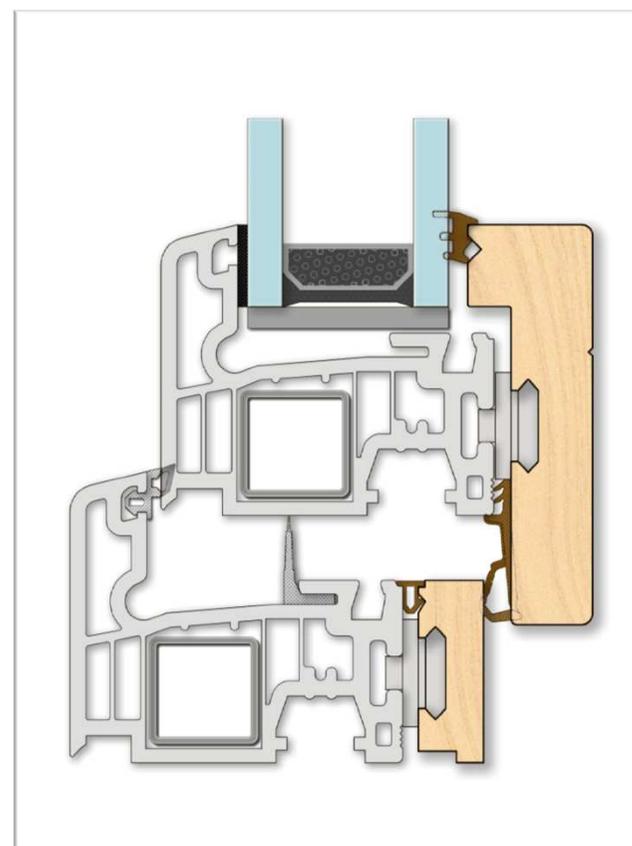

VETRO AD INFILO



SERIE EU76 W-PVC

ARP1+ARP2+ARP1 PORTABALCONE 4 ANTE
CON A/R E TAGLIAVETRO


SEZIONE VERTICALE
PARTICOLARE NODO INFERIORE

38 EU76 W-PVC



LISTELLO BASSO

€ 58/ML (DA SCONTARE) - MIN. FATTURABILE 1 MT.

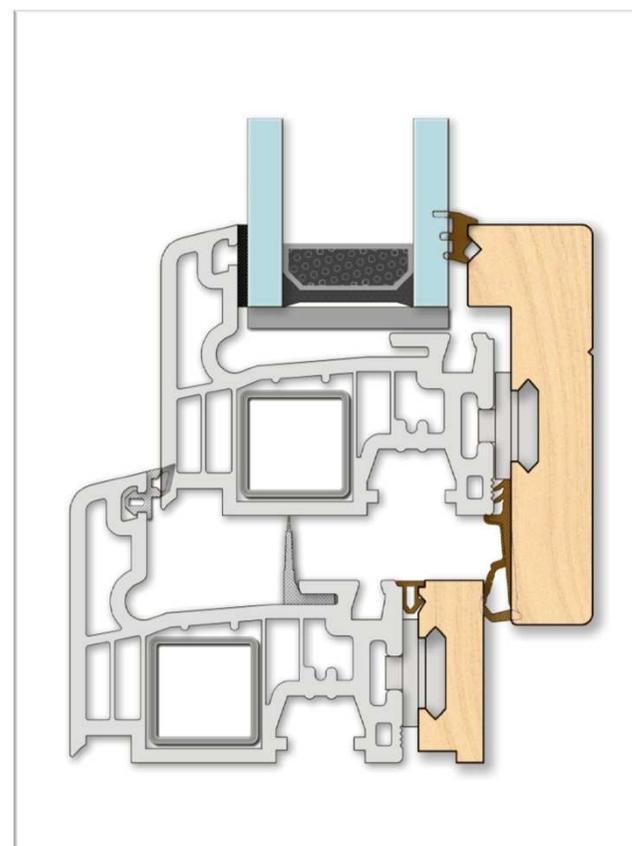

VETRO AD INFILO




SERIE EU76 W-PVC

SCT SCORREVOLE TRASLANTE
CON TAGLIAVETRO

SEZIONE VERTICALE

PARTICOLARE NODO INFERIORE ANTA SEMIFISSA

40 EU76 W-PVC

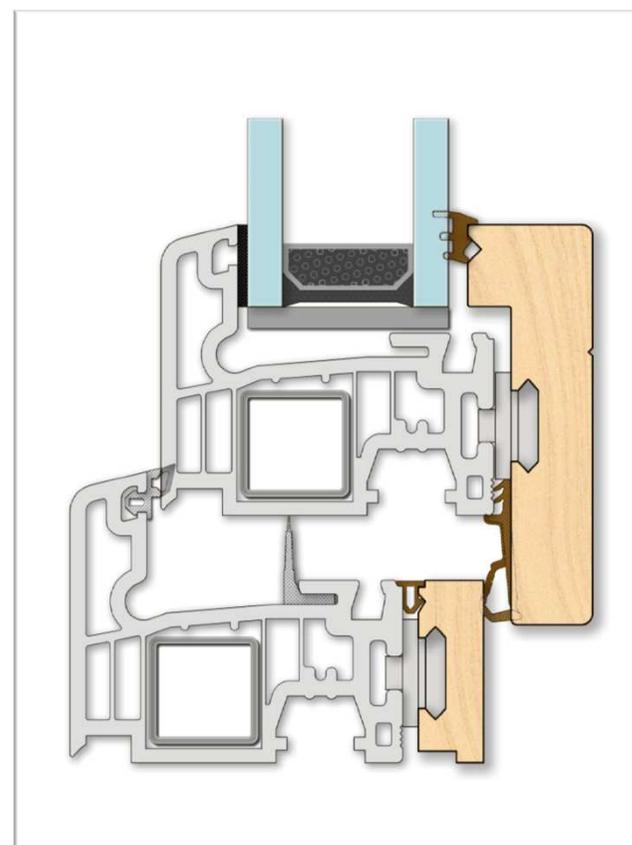

VETRO AD INFILO



SERIESCURETTO

SCURETTO

VISTA INTERNA

42 SCURETTO



PANNELLO


PANNELLO MULTISTRATO SP. 8 MM



SERIE CIELINO

CIELINO (PREZZO NETTO)

VISTA ASSONOMETRICA

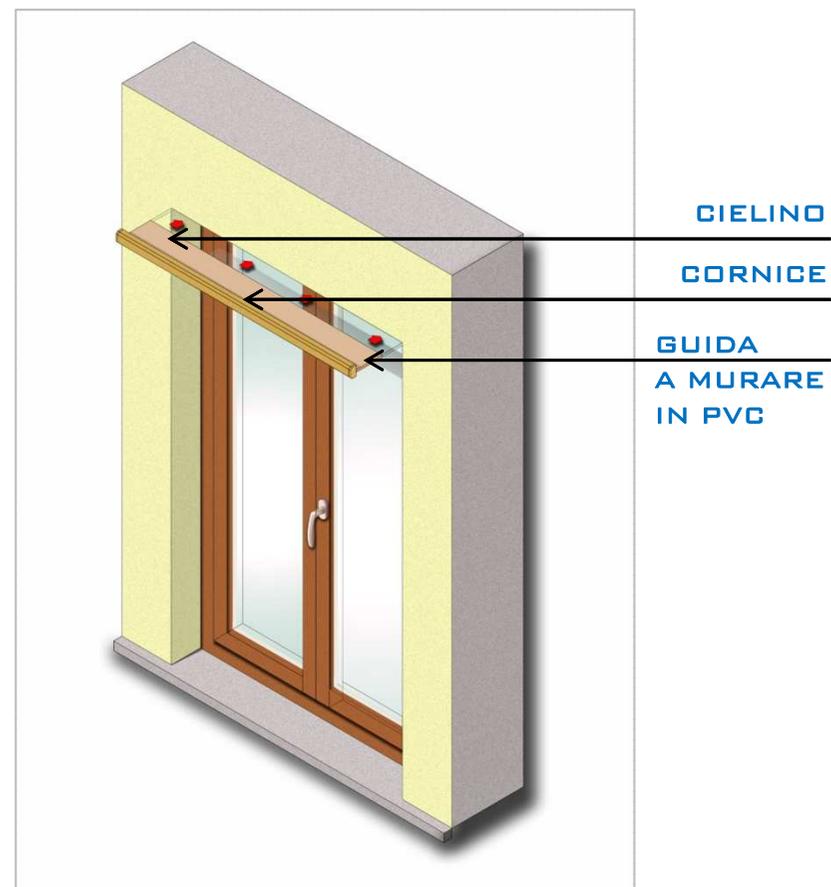

44 CIELINO

PANNELLO MDF/MULTISTRATO SP. 6/8 MM



SERIE CASSONETTO

CASSONETTO (PREZZO NETTO)

VISTA PROSPETTICA

CORNICE IN LEGNO BASE



PANNELLO IN
MULTISTRATO

GUARNIZIONE
INTERNA IN EPDM



46 CASSONETTO

PANNELLO MULTISTRATO SP. 8 MM



SERIE COPRIFILO

COPRIFILO TELAIO (PREZZO NETTO)

DETTAGLI TIPOLOGIE



COPRIFILO 35 MM X 8 MM



COPRIFILO 60 MM X 8 MM



COPRIFILO 80 MM X 8 MM



COPRIFILO 100 MM X 8 MM

